



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 5799/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 32010 (42010N!) GKO_KOSZALIN_TRADYCJI7
Adres: KOSZALIN, TRADYCJI 1-7, Powiat m. Koszalin, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-09-25

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości KOSZALIN, TRADYCJI 1-7.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 32010 (42010N!) GKO_KOSZALIN_TRADYCJI7 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Nowak Paweł
Żebrowski Mateusz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylecia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	AQU4518R24v18 Huawei	1	60	0-10**/0-10**/2-12**/2-12**/2-12**	23.6	27189
2	800/900/1800/2100/2600	AQU4518R24v18 Huawei	1	180	0-10**/0-10**/2-12**/2-12**/2-12**	23.2	27189
3	800/900/1800/2100/2600	AQU4518R24v18 Huawei	1	310	0-10**/0-10**/2-12**/2-12**/2-12**	23.3	27189

* wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-09-25	12:35-15:30	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		16.9	17.3	59.8	58.5

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-01	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1956	SW-01	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230196

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 maja 2023 o numerze LWiMP/W/173/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 maja 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-07	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-04	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810404	1146.1-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME^3	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP w oknie otwartym na 4 piętrze mieszkania nr 9 budynku przy ul Tradycji 7b	2.0	1.3	1.7	0.06	54°12'40.0" 16°12'23.8"
2	DPP na balkonie na 4 piętrze mieszkania nr 9 budynku przy ul Tradycji 7b	2.0	1.1	1.4	0.05	54°12'39.6" 16°12'24.5"
3	DPP na balkonie na 4 piętrze mieszkania nr 10 budynku przy ul Tradycji 7b	2.0	1.1	1.4	0.05	54°12'39.2" 16°12'24.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

4	DPP w oknie otwartym na 4 piętrze mieszkania nr 10 budynku przy ul Tradycji 7b	2.0	1.1	1.4	0.05	54°12'39.6" 16°12'23.8"
5	DPP w oknie otwartym klatki schodowej na 4 piętrze budynku przy ul Tradycji 7b	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°12'40.0" 16°12'23.8"
6	DPP - na balkonie mieszkania 7, piętro 3, Tradycji 1d, Koszalin	2.0	2.4	3.2	0.11	54°12'38.5" 16°12'23.4"
7	DPP - na balkonie mieszkania 10, piętro 4, Tradycji 1d, Koszalin	2.0	2.3	3	0.11	54°12'38.9" 16°12'23.0"
8	DPP - na balkonie mieszkania 2, na parterze, Tradycji 1c, Koszalin	2.0	2.0	2.6	0.09	54°12'38.2" 16°12'23.8"
9	DPP - na balkonie mieszkania 10, , Tradycji 1a, Koszalin	2.0	3.5	4.6	0.16	54°12'37.8" 16°12'24.5"
10	DPP - na balkonie mieszkania 10, piętro 4, Jana Baczewskiego 1a, Koszalin	2.0	3.2	4.2	0.15	54°12'40.7" 16°12'22.3"
11	DPP - na balkonie mieszkania 7, piętro 3, Jana Baczewskiego 1a, Koszalin	2.0	2.5	3.3	0.12	54°12'40.7" 16°12'22.7"
12	DPP - na balkonie mieszkania 7, piętro 10, Kostenckiego 1, Koszalin	2.0	5.7	7.5	0.27	54°12'41.8" 16°12'20.5"
13	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 9, piętro 4, Tradycji 9, Koszalin	2.0	2.4	3.2	0.11	54°12'40.3" 16°12'26.3"
14	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, Tradycji 9b, Koszalin	2.0	1.5	2	0.07	54°12'40.7" 16°12'26.6"
15	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, Tradycji 11, Koszalin	2.0	1.7	2.2	0.08	54°12'41.0" 16°12'27.4"
16	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 10, piętro 4, Tradycji 3, Koszalin	2.0	1.6	2.1	0.08	54°12'38.5" 16°12'27.0"
17	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, Jana Baczewskiego 4a, Koszalin	2.0	1.2	1.6	0.06	54°12'42.1" 16°12'22.7"
18	DPP - W drzwiach wejściowych do sklepu	2.0	1.5	2	0.07	54°12'37.1" 16°12'22.0"
19	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.3	1.7	0.06	54°12'40.3" 16°12'23.8"
20	GKP w odległości 32m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	2.0	2.6	0.09	54°12'40.7" 16°12'23.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

21	GKP w odległości 64m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.3	1.7	0.06	54°12'41.4" 16°12'21.6"
22	GKP w odległości 98m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°12'42.1" 16°12'20.2"
23	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.4	1.8	0.07	54°12'40.0" 16°12'24.5"
24	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.7	2.2	0.08	54°12'40.7" 16°12'25.9"
25	GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.6	2.1	0.08	54°12'41.0" 16°12'27.0"
26	GKP w odległości 99m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°12'41.8" 16°12'29.2"
27	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	1.4	1.8	0.07	54°12'38.2" 16°12'23.0"
28	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	1.4	1.8	0.07	54°12'37.4" 16°12'23.0"
29	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	1.8	2.4	0.08	54°12'36.4" 16°12'23.0"
30	GKP w odległości 99m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	2.3	3	0.11	54°12'35.3" 16°12'23.0"
31	PKP na az. 280° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	1.6	2.1	0.08	54°12'38.9" 16°12'21.2"
32	PKP na az. 343° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.3	1.7	0.06	54°12'41.4" 16°12'23.4"
33	PKP na az. 128° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.3	1.7	0.06	54°12'38.9" 16°12'26.6"
-	GKP w odległości 166m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°12'43.6" 16°12'17.3"
-	GKP w odległości 211m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.3	1.7	0.06	54°12'43.6" 16°12'34.2"
-	GKP w odległości 160m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	2.9	3.8	0.14	54°12'33.5" 16°12'23.0"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomej emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP w oknie otwartym na 4 piętrze mieszkania nr 9 budynku przy ul Tradycji 7b	2.0	0.003	0.005	0.06	54°12'40.0" 16°12'23.8"
2	DPP na balkonie na 4 piętrze mieszkania	2.0	0.003	0.004	0.05	54°12'39.6" 16°12'24.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	nr 9 budynku przy ul Tradycji 7b					
3	DPP na balkonie na 4 piętrze mieszkania nr 10 budynku przy ul Tradycji 7b	2.0	0.003	0.004	0.05	54°12'39.2" 16°12'24.1"
4	DPP w oknie otwartym na 4 piętrze mieszkania nr 10 budynku przy ul Tradycji 7b	2.0	0.003	0.004	0.05	54°12'39.6" 16°12'23.8"
5	DPP w oknie otwartym klatki schodowej na 4 piętrze budynku przy ul Tradycji 7b	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°12'40.0" 16°12'23.8"
6	DPP - na balkonie mieszkania 7, piętro 3, Tradycji 1d, Koszalin	2.0	0.006	0.008	0.11	54°12'38.5" 16°12'23.4"
7	DPP - na balkonie mieszkania 10, piętro 4, Tradycji 1d, Koszalin	2.0	0.006	0.008	0.11	54°12'38.9" 16°12'23.0"
8	DPP - na balkonie mieszkania 2, na parterze, Tradycji 1c, Koszalin	2.0	0.005	0.007	0.1	54°12'38.2" 16°12'23.8"
9	DPP - na balkonie mieszkania 10, , Tradycji 1a, Koszalin	2.0	0.009	0.012	0.17	54°12'37.8" 16°12'24.5"
10	DPP - na balkonie mieszkania 10, piętro 4, Jana Baczewskiego 1a, Koszalin	2.0	0.008	0.011	0.15	54°12'40.7" 16°12'22.3"
11	DPP - na balkonie mieszkania 7, piętro 3, Jana Baczewskiego 1a, Koszalin	2.0	0.007	0.009	0.12	54°12'40.7" 16°12'22.7"
12	DPP - na balkonie mieszkania 7, piętro 10, Kostenckiego 1, Koszalin	2.0	0.015	0.02	0.27	54°12'41.8" 16°12'20.5"
13	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 9, piętro 4, Tradycji 9, Koszalin	2.0	0.006	0.008	0.11	54°12'40.3" 16°12'26.3"
14	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, Tradycji 9b, Koszalin	2.0	0.004	0.005	0.07	54°12'40.7" 16°12'26.6"
15	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, Tradycji 11, Koszalin	2.0	0.005	0.006	0.08	54°12'41.0" 16°12'27.4"
16	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 10, piętro 4, Tradycji 3, Koszalin	2.0	0.004	0.006	0.08	54°12'38.5" 16°12'27.0"
17	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, Jana Baczewskiego 4a, Koszalin	2.0	0.003	0.004	0.06	54°12'42.1" 16°12'22.7"
18	DPP - W drzwiach wejściowych do sklepu	2.0	0.004	0.005	0.07	54°12'37.1" 16°12'22.0"
19	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°12'40.3" 16°12'23.8"
20	GKP w odległości 32m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.005	0.007	0.1	54°12'40.7" 16°12'23.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

21	GKP w odległości 64m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°12'41.4" 16°12'21.6"
22	GKP w odległości 98m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°12'42.1" 16°12'20.2"
23	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°12'40.0" 16°12'24.5"
24	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.005	0.006	0.08	54°12'40.7" 16°12'25.9"
25	GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.004	0.006	0.08	54°12'41.0" 16°12'27.0"
26	GKP w odległości 99m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°12'41.8" 16°12'29.2"
27	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°12'38.2" 16°12'23.0"
28	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°12'37.4" 16°12'23.0"
29	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.005	0.006	0.09	54°12'36.4" 16°12'23.0"
30	GKP w odległości 99m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.006	0.008	0.11	54°12'35.3" 16°12'23.0"
31	PKP na az. 280° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.004	0.006	0.08	54°12'38.9" 16°12'21.2"
32	PKP na az. 343° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°12'41.4" 16°12'23.4"
33	PKP na az. 128° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°12'38.9" 16°12'26.6"
-	GKP w odległości 166m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°12'43.6" 16°12'17.3"
-	GKP w odległości 211m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°12'43.6" 16°12'34.2"
-	GKP w odległości 160m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.008	0.01	0.14	54°12'33.5" 16°12'23.0"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
 DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
 PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 31.6% dla częstotliwości do 4 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 32010 (42010N!) GKO_KOSZALIN_TRADYCJI7, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:


Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 32010 (42010N!) GKO_KOSZALIN_TRADYCYJ17</p> <p style="text-align: center;">Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej</p>
-----------------------	--

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

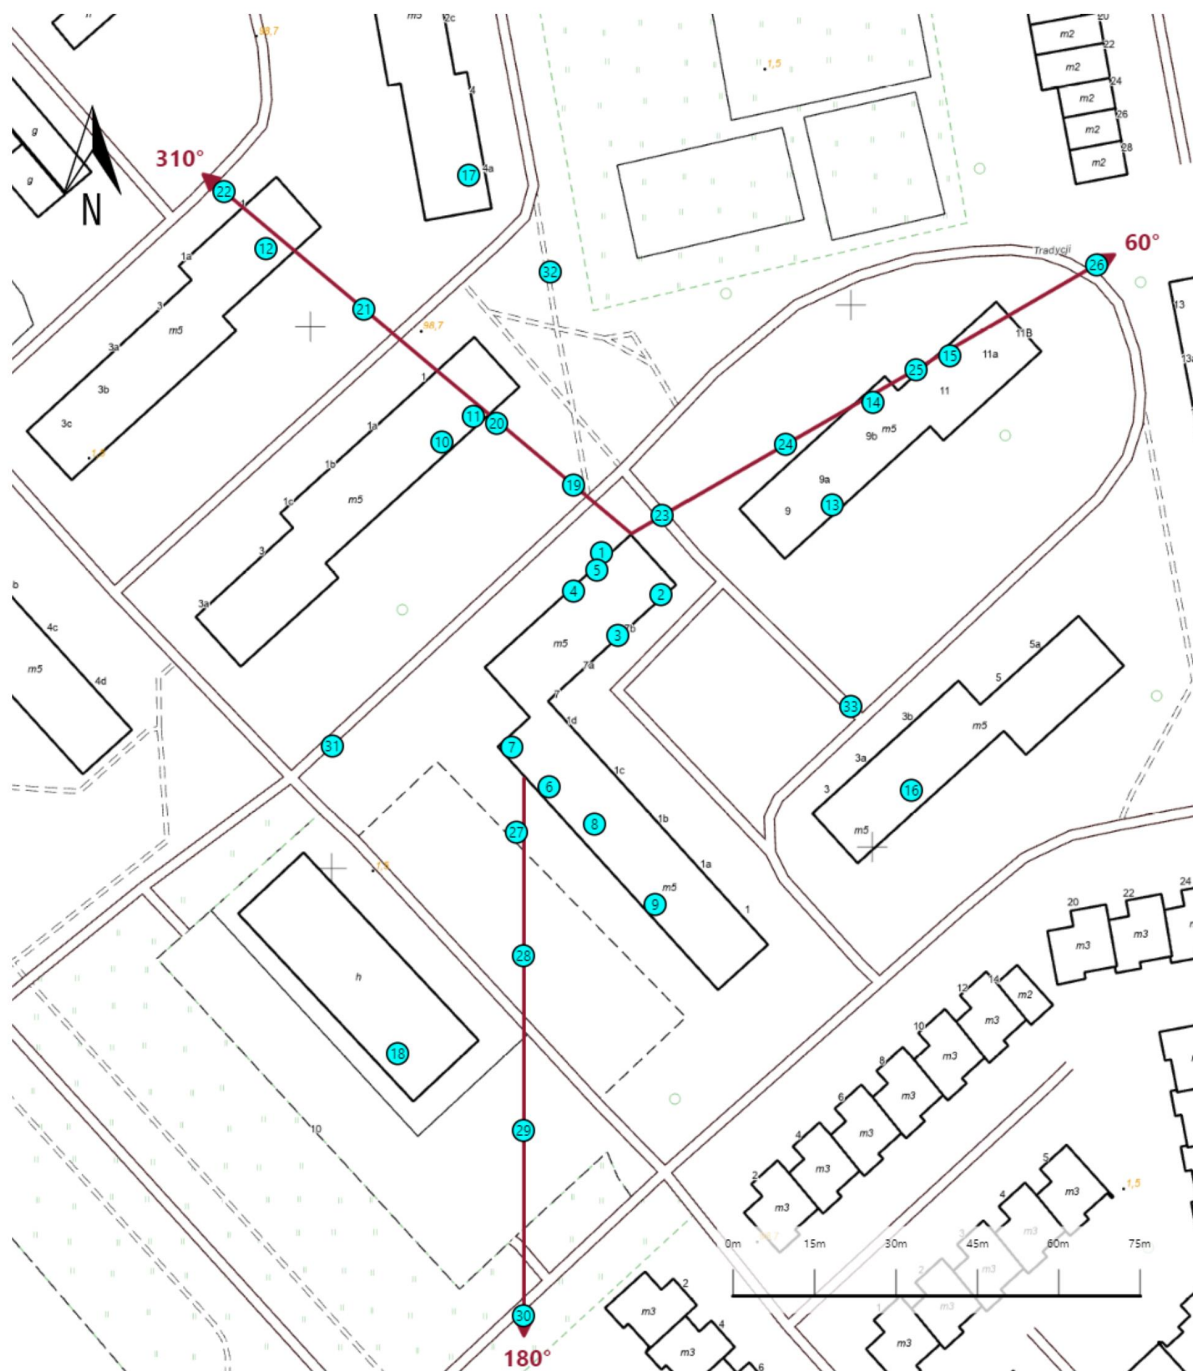

<p>Załącznik nr 2</p>	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. GKO_KOSZALIN_TRADYCYJI7 (42010N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
<p>Legenda:</p>	<p style="text-align: center;"> Brak dostępu Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania anten sektorowych Kierunek oddziaływania anten radioliniowych</p>

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3	<p>Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 32010 (42010N!) GKO_KOSZALIN_TRADYCJI7</p> <p>Dokumentacja fotograficzna</p>
----------------	--

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.