Montaż odcinka prostego na istn. wodociągu Dn200 żel

LP	OZNACZENIE	ILOŚĆ
1	króciec kołnierzowy L=1,0m	1
2	łącznik rurowo-kołnierzowy RK Dn200	2
3	kołnierz zaślepiający żeliwny Dn 100	1
4	uszczelka z wkładem metalowym Dn200 G-ST	2
5	śruby ze stali nierdzewnej M20	16
6	śruby ze stali nierdzewnej M16	8

Montaż kołnierza zaślepiającego Dn80 istn. przyłącze wodoc. ul. Budowniczych 1-9

LP	OZNACZENIE	ILOŚĆ
1	kołnierz zaślepiający żeliwny DN 80	2
2	uszczelka z wkładem metalowym Dn80 G-ST	2
3	śruby ze stali nierdzewnej M16	16

Węzeł hydrantowy TR1-HN-HN1 -TR6-HN-HN6

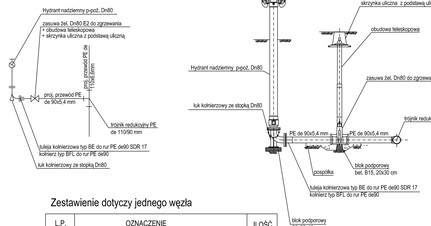

Zestawienie dotyczy jednego węzła

L.P.	OZNACZENIE	ILOŚĆ
1	trójnik redukcyjny PE de110/90	1
2	zasuwa żeliwna Dn80 do zgrzewania SDR17	1
3	obudowa teleskopowa do zasuwy	1
4	skrzynka uliczna z podstawą uliczną	1
5	luk kołnierzowy ze stopką Dn80	1
6	hydrant p-poż. nadziemny Dn80	1
7	śruby ze stali nierdzewnej M16	16
8	uszczelka z wkładem metalowym Dn80 G-ST	2
9	tuleja kołnierzowa typ BE do rur PE de90 SDR 17	1
10	kołnierz typ BFL z PP de 90	1
11	rura PE HD100 de90x5,4 SDR17	1

Podłączenie przyłączy i odgałęzień P1-P18 do sieci wodociągowej

ŚREDNICA SIECI	ODGAŁĘZIENIA WODOCIĄGOWE:				
	NR WĘZŁA	adres hydrantu	ŚREDNICA	L	TS/TR
110	P1	ul. Podgórna 30	pz1-PE/stal	63	14,00	TR11/0/63
	P2	ul. Podgórna 28a	pz2-zaślepka	40	15,40	Tx11/0/40
	P3	ul. Podgórna 35	w3	63	8,80	TR11/0/63
	P5	ul. Budowniczych1-9	w5	90	49,20	TR11/0/90
	P6	dz. 50/5	pz6-zaślepka	63	10,30	TR11/0/63
	P7	ul. Podgórna 16	w7	40	5,30	Tx11/0/40
	P9	ul. Podgórna 6A, 8	w9	63	16,00	TR11/0/63
	P10	ul. Podgórna 3	w10	40	9,20	TR11/0/63/40
	P11	ul. Podgórna 4	w11	63	7,70	TR11/0/63
	P12	ul. Podgórna 1	w12	40	10,50	TR11/0/63/40
	P13	Pl. Kilińskiego 3-5	w13	40	11,80	TR11/0/63/40
	P14	ul. Myrtiska 53	w14	40	11,30	TR11/0/63/40
	P16	ul. Podgórna 5	pz16-Abs/63	63	9,10	TR11/0/63
	P17	ul. Podgórna 7-11	pz17-Abs/90	90	8,20	TR11/0/90

Usługi Projektowe Tomasz Oferzyński
ul. Mirecka 3 gm 7-5, 75-134 Koszalin, tel.: (094) 343-114-24, NIP 669-216-06-81, e-mail: drogi@oferzynski.com.pl

Inwestor	Gmina Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin	SKALA	
Obiekt	Rozbudowa i przebudowa ulicy Podgórnej i ul.Kilińskiego wraz z uzbrojeniem		bs
Nazwa rys.	SCHEMATY MONTAŻOWE WĘZŁÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ	RYSUNEK NR	T1.2
Projektował	mgr inż. Małgorzata Prejs	Upr.78/Sz/2002	
Opracowała			DATA
Sprawdził	inż. Wanda Grzeskowiak	Upr.AP/B/0300/22/182	grudzień 2018